




- ✓ **Kurulumu kolay, kullanıcı dostu, gelişmiş tek başlıklı BT enjektör**
- ✓ **Tüm marka ve modeller 8/16 kesit tomografi cihazlarıyla uyumludur.**
- ✓ **12.1" yüksek çözünürlüklü, renkli ve dokunmatik ekran**
- ✓ **200 ml tekli şırınga ile uyumludur.**
- ✓ **Gerçek zamanlı damara verilen basıncı kontrol etme fonksiyonu ile hasta güvenliğini sağlar.**
- ✓ **Rahat hareket ettirebilen tekerlekli ayak sistemi vardır.**

- ✓ **Otomatik Dolum**
- ✓ **Otomatik Hava Boşaltma**
- ✓ **Test Enjeksiyonu**
- ✓ **Tarama Gecikme**
- ✓ **Enjeksiyon Gecikme**

Cihaz üzerinde bulunan LED rotasyonu saat yönünde ise cihazın ilaç çekme durumunda olduğunu gösterir.

Cihaz üzerinde bulunan LED rotasyonu saat yönünün tersi ise cihazın enjeksiyon durumunda olduğunu gösterir.



Teknik Özellikler

Akış hızı

0.1-10 ml/s

Maksimum Basınç

325 PSI

Basınç Limiti

50-325 PSI

Faz Sayısı

8

Hacim

0.1 ml-200 ml

Isıtcı

35°C ± 5°C

Dolum

Otomatik / Elle

Protokol Hafızası

120

Enjeksiyon Bekletme

0-600 sn

Tarama Bekletme

0-600 sn

Şırınga Ölçüsü

200 ml

Tek kullanımlık şırınga

Ölçüleri

Yükseklik 1200 mm

Genişlik 530 mm

Derinlik 530 mm

Ağırlık

32 kg

Güç Kaynağı

220V ± 10 %, 50 Hz ± 1 Hz

Uyumlu Sarf Malzemelerimiz



C-200-01

BT Enjektör Şırıngası
J Dolum Pipeti
Sivri Uçlu Dolum Aparatı
I Tipi Uzatma Hattı



7.20.03.0018

300 PSI Uzatma Hattı 150 cm



7.20.03.0019

300 PSI Y Tipi
Uzatma hattı 150 cm



7.20.03.0021

300 PSI T Tipi
Uzatma hattı 150 cm





**Kurulumu kolay,
kullanıcı dostu, gelişmiş
çift başlıklı BT enjektör**



**Tüm marka ve modeller
16/32/64/128 kesit tomografi
cihazlarıyla uyumludur.**



**12.1" yüksek çözünürlüklü,
renkli ve dokunmatik ekran**



200 ml çiftli şırınga ile uyumludur.



**Gerçek zamanlı damara verilen
basıncı kontrol etme fonksiyonu ile
hasta güvenliğini sağlar.**



**Rahat hareket ettirebilen
tekerlekli ayak sistemi vardır.**



**Otomatik
Dolum**



**Otomatik
Hava Boşaltma**



**Test
Enjeksiyonu**






**Tarama
Gecikme**



**Enjeksiyon
Gecikme**

Cihaz üzerinde bulunan
LED rotasyonu
saat yönünde ise
cihazın ilaç çekme
durumunda olduğunu gösterir.

Cihaz üzerinde bulunan
LED rotasyonu
saat yönünün tersi ise
cihazın enjeksiyon
durumunda olduğunu gösterir.

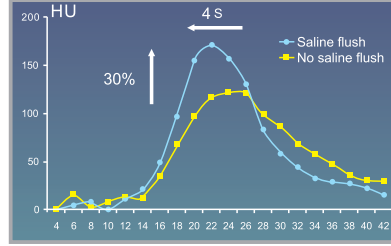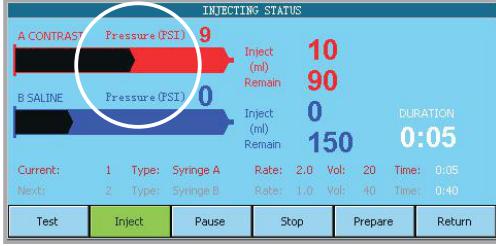

Teknik Özellikler

Akış hızı
0.1-10 ml/s

Maksimum Basınç
300 PSI

Basınç Limiti
100-300 PSI

Faz Sayısı
8

Hacim
0.1 ml-200 ml

Isıtıcı
35°C ± 5°C

Dolum
Otomatik / Elle

Protokol Hafızası
120

Enjeksiyon Bekletme
0-600 sn

Tarama Bekletme
0-600 sn

Şırınga Ölçüsü
200 ml/200 ml
Tek kullanımlık şırınga

Ölçüleri
Yükseklik 1260 mm
Genişlik 530 mm
Derinlik 530 mm

Ağırlık
35 kg

Güç Kaynağı
220V ± 10 %, 50 Hz ± 1 Hz

Uyumlu Sarf Malzemelerimiz



C-200/200-01
2 Ad. BT Enjektör Şırıngası
2 Ad. J Dolum Pipeti
2 Ad. Sivri Uçlu Dolum Aparatı
1 Ad. Y Tipi Uzatma Hattı



7.20.03.0018
300 PSI Uzatma Hattı 150 cm



7.20.03.0019
300 PSI Y Tipi
Uzatma hattı 150 cm



7.20.03.0021
300 PSI T Tipi
Uzatma hattı 150 cm





- ✓ Kurulumu kolay, kullanıcı dostu, tek başlıklı enjektör
- ✓ Kardiyak ve periferik anjiyo uygulamalarınız için ideal çözüm
- ✓ Tüm marka ve modellere uygundur.
- ✓ 12.1" yüksek çözünürlüklü, renkli ve dokunmatik ekran
- ✓ Rahat hareket ettirebilen tekerlekli ayak sistemi vardır.
- ✓ 150 ml şırınga ile uyumludur.
- ✓ Kontrast madde sızdırmazlık özelliği




- ✓ Otomatik Dolum
- ✓ Otomatik Hava Boşaltma
- ✓ Test Enjeksiyonu
- ✓ Tarama Gecikme
- ✓ Enjeksiyon Gecikme

Enjeksiyon esnasında, tıkanma gerçekleşir ise cihaz otomatik olarak durur ve sesli bildirim verir.

SinoAngio-1200
High-pressure Injectors

**Yüksek Basınçlı
Çok Fonksiyonlu Anjiyografi
Enjeksiyon Sistemi**



Teknik Özellikler

Akış hızı

0.1-50 ml/s

Maksimum Basınç

1200 PSI

Basınç Limiti

100-1200 PSI

Faz Sayısı

8

Hacim

0.1 ml-150 ml

Isıtıcı

35°C ± 5°C

Dolum

Otomatik / Elle

Protokol Hafızası

120

Enjeksiyon Bekletme

0-600 sn

Tarama Bekletme

0-600 sn

Şırınga Ölçüsü

150 ml

Tek kullanımlık şırınga

Ölçüleri

Yükseklik 1300 mm

Genişlik 530 mm

Derinlik 530 mm

Ağırlık

67 kg

Güç Kaynağı

220V ± 10 %, 50/60 Hz

Uyumlu Sarf Malzemelerimiz



D-150-01

Steril Şırınga

J Tipi Dolum Pipeti



7.20.01.004

1200 PSI Uzatma Hattı 120 cm



4G İleri Teknoloji Medikal Ürünler Servis İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Macun Mh. Batı Bulv. ATB İş Merk. I Blok 1/265 Yenimahalle/ANKARA

Oruçreis Mh. Giyimkent Sitesi 5. Sk. No: 66 Esenler/İSTANBUL

Tel : +90 312 482 52 33

Faks : +90 312 482 52 43

info@4gmed.com.tr

www.4gmed.com.tr



Çağrı Merkezi
0312 440 33 44



Kurulumu kolay,
kullanıcı dostu,
yüksek güvenli li  ift ba lı
MR Enjekt r 



"AP" modeli 1.5 T MR cihazları ve
"BP" modeli 3 T MR cihazları
ile uyumludur.



12.1" y ksek  z n rl kl ,
renkli ve dokunmatik ekran



Kontrast ve Serum haznesi
65 ml  iringa ile uyumludur.



Ger ek zamanlı damara verilen
basıncı kontrol etme fonksiyonu ile
hasta g venli ini sa lar.



Rahat hareket ettirebilen
tekerlekli ayak sistemi vardır.



Otomatik
Dolum



Otomatik
Hava Bo altma



Test
Enjeksiyonu



Tarama
Gecikme




Enjeksiyon
Gecikme



SinoMRI series
CT Injectors

MR Kontrast Enjeksiyon Sistemi



Kırmızı LED yanıp söndüğünde cihazın alarm durumunda olduğunu gösterir.



Açık yeşil ve **açık mavi** LEDler cihazın hazır durumda olduğunu gösterir.

Koyu yeşil ve **koyu mavi** LEDler cihazın bekleme durumunda olduğunu gösterir.

Yanıp sönen **açık yeşil** ve **açık mavi** LEDler cihazın enjeksiyon durumunda olduğunu gösterir.

Teknik Özellikler

Akış hızı
0.1 ml/s

Hacim
0.1 ml-65 ml

Tarama Bekletme
0-900 sn

Maksimum Basınç
300 PSI

Dolum
Otomatik / Elle

Şırınga Ölçüsü
65 ml/65 ml
Tek kullanımlık şırınga

Basınç Limiti
50-300 PSI

Protokol Hafızası
120

Faz Sayısı
8

Enjeksiyon Bekletme
0-900 sn

Uyumlu Sarf Malzemelerimiz



M-65/65-01

2 Ad. Mr Enjektör Şırıngası
2 Ad. J Dolum Pipeti
2 Ad. Sivri Uçlu Dolum Aparatı
T Tipi Spiral Uzatma Hattı



7.20.03.0018

300 PSI Uzatma Hattı 150 cm



7.20.03.0019

300 PSI Y Tipi
Uzatma hattı 150 cm



7.20.03.0021

300 PSI T Tipi
Uzatma hattı 150 cm



4G İleri Teknoloji Medikal Ürünler Servis İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Macun Mh. Batı Bulv. ATB İş Merk. I Blok 1/265 Yenimahalle/ANKARA

Oruçreis Mh. Giyimkent Sitesi 5. Sk. No: 66 Esenler/İSTANBUL

Tel : +90 312 482 52 33

Faks : +90 312 482 52 43

info@4gmed.com.tr

www.4gmed.com.tr



Çağrı Merkezi
0312 440 33 44